

Schalldämpfer

SLU 100




Beschreibung

Rohr-Schalldämpfer mit 100 mm Isolierung.

Dämpfungsmaterial Rockwool, abgedeckt mit Polyestervlies und Streckmetall.

Akustische Werte gemäß ISO 7235.

Technische Daten

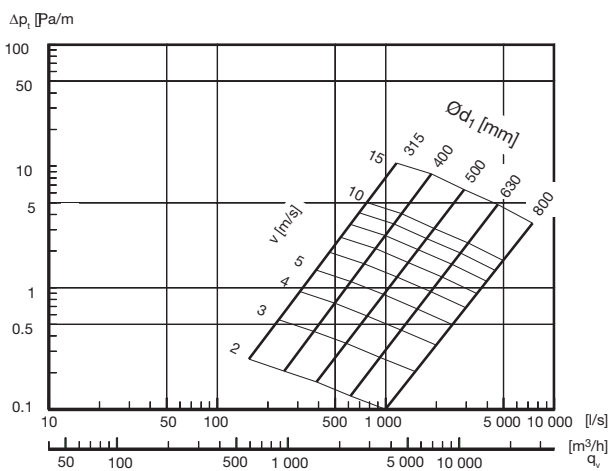


Bestellcode

Produktbezeichnung	SLU	aaa	bbbb	100
SLU				
Größe Ød₁ nom				
315 - 800 mm				
Länge l in mm (l_{nom})				
600 - 1500				
Nominal Isolierungsstärke				
100 mm				

Beispiel: SLU - 315 - 1200 - 100

Abmessungen und Dämpfungsangaben

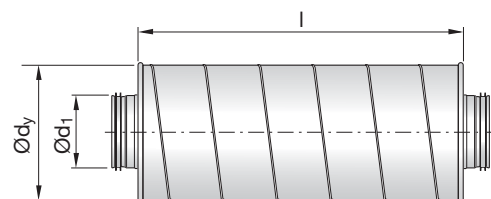

Ød ₁ nom mm	l _{nom} mm	Dämpfung in dB der Mittenfrequenz in Hz								Ødy mm	l mm	m kg
		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k			
315	600	2	5	9	14	12	6	4	5	510	600	12,0
315	900	3	6	13	20	19	10	6	7	510	900	18,0
315	1200	4	8	16	27	25	15	9	10	510	1200	24,0
400 *	600	4	5	8	10	7	4	4	6	625	600	16,0
400 *	900	4	5	10	17	13	6	6	8	625	900	22,0
400 *	1200	6	6	13	24	18	8	7	10	625	1200	32,0
500 *	900	4	4	10	14	8	4	6	6	735	900	26,0
500 *	1200	3	5	11	21	12	6	7	9	735	1200	39,0
630 *	900	2	3	7	12	5	4	4	5	880	900	44,0
630 *	1200	2	4	8	17	7	4	5	7	880	1200	56,0
800 *	1200	2	3	8	11	5	4	5	6	1030	1200	69,0
800 *	1500	2	3	10	16	6	5	6	7	1030	1500	86,0

* Geliefert mit 2 losen Nippeln.

