


K-SM

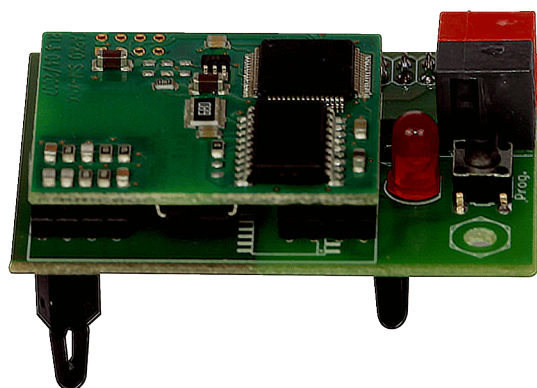

Kurzinformation

Das K-SM wird auf der Basisplatine aufgesteckt. Durch dieses Modul wird dann die Einbindung der Gerätesteuerung in ein KNX-System ermöglicht (z.B. Gebäudeleittechnik). Für zentrale Lüftungsgeräte Trio, WS 160 Flat, WS 170 KBR./ WS 170 KBL..., WR 310/WR 410, WS 320 und WS 470.

Artikelnummer 0092.0557

Technische Daten

| | |
|------------------------|---|
| Bemessungsspannung | 12 V DC |
| Gewicht | 0,019 kg |
| Gewicht mit Verpackung | 0,071 kg |
| Breite | 54 mm |
| Höhe | 39 mm |
| Tiefe | 48 mm |
| Breite mit Verpackung | 187 mm |
| Höhe mit Verpackung | 48 mm |
| Tiefe mit Verpackung | 143 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Geeignet für Produkte | Trio, WS 160 Flat, WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Sortiment | K |
| GTIN (EAN) | 4012799925576 |